

LIFTGATE LATERAL PARA REMOLQUE SERIE SLIDELIFT®


RA



ESPECIFICACIONES DEL RA

El nuevo liftgate lateral para remolque de MAXON está diseñado para durar largo tiempo; además, cuenta con el soporte de la mejor organización de servicio de pre y post venta en la industria.

- El elevador lateral RA Slidelift® viene en dos capacidades: 1587 kg (3500 lbs) y 2041 kg (4500 lbs)
- Cuenta con 3 diferentes anchos de plataforma: 1219 mm (48"), 1524 mm (60") y 2083 mm (82") y dos diferentes profundidades: 1397 mm (55") y 2007 mm (79")
- Dos cilindros de elevación hidráulicos con válvulas de bloqueo bidireccionales
- El RA viene completamente ensamblado y llenado con aceite hidráulico de fábrica
- Diseño de brazo ancho para estabilidad y máximo espacio en los rieles laterales
- Pasadores y bujes engrasables en todos puntos de rotación

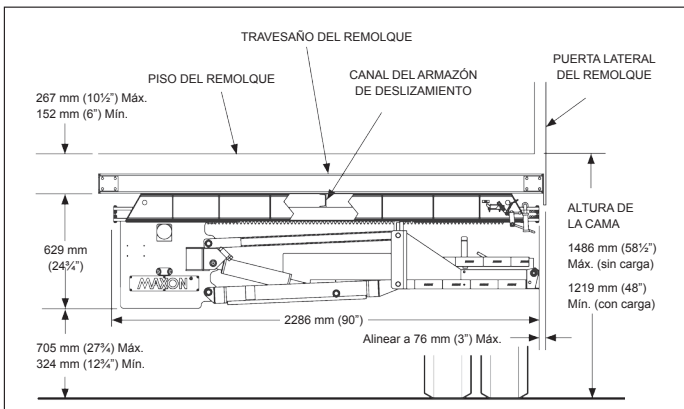

Dimensiones y requisitos de montaje del liftgate

Nota: Por favor revise el manual de instalación del Liftgate apropiado para verificar que se cumplan con todos los requisitos del vehículo y/o carrocería para asegurar un ajuste correcto.

Capacidad del modelo	Peso general	Tamaño de la plataforma Profundidad x Ancho	Opciones de rampa	Altura de la cama
RA-35 (1588 kg [3500 lbs])	501 kg (1105 lbs)	1397 x 1219 mm (55" x 48")	Rampa abatible de 254 mm (10")	1168 mm (46") Con carga
		1397 x 1524 mm (55 x 60")		
		1397 x 2083 mm (55" x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm (79" [55 + 24] x 48")	Rampa de retención sencilla o doble	
		2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm (79" [55 + 24] x 60")		
		2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm (79" [55 + 24] x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	1397 x 1219 mm (55" x 48")	Rampa abatible de 254 mm (10")	1524 mm (60") Sin carga
		1397 x 1524 mm (55 x 60")		
		1397 x 2083 mm (55" x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm (79" [55 + 24] x 48")	Rampa de retención sencilla o doble	
		2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm (79" [55 + 24] x 60")		
		2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm (79" [55 + 24] x 82")		



LIFTGATE LATERAL PARA REMOLQUE SERIE SLIDELIFT®

RA

MAXON®

Equipo estándar

- Acabado galvanizado
- Dos cilindros de elevación hidráulicos con válvulas de bloqueo bidireccionales
- Propulsión por engranes hidráulicos para movimiento de entrada y salida
- Interruptores de palanca encapsulados (arriba/abajo y adentro/afuera)
- Topes ajustables (adentro/afuera y arriba/abajo)
- Traba de movimiento mecánico
- Señal de movimiento eléctrico
- Luz de almacenamiento

Equipo opcional


- Kits de instalación de la batería de 0.9 m (3'), 3 m (10'), 6 m (20'), 18.3 m (60')
- Rampa con retención sencilla o doble (plataformas de 2007 mm [79"] solamente)
- Control manual
- Guardalodos de hule protector
- Juego de contador de ciclos

Distribuido por:



Plataforma grande

El diseño RA utiliza el ancho completo del remolque para alcanzar los tamaños de plataforma más grandes posibles

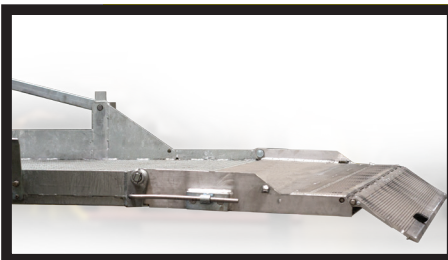

Plataforma de carrera nivelada

El RA se desplaza a nivel en todo el recorrido hasta llegar al piso para subir y bajar las cargas más fácilmente




Sistema de bloqueo hidráulico

El sistema hidráulico trava el liftgate automáticamente tan pronto como el operador suelta el interruptor de control



Luz de almacenamiento

Luz indicadora que señala si el liftgate está guardado correctamente o en operación.

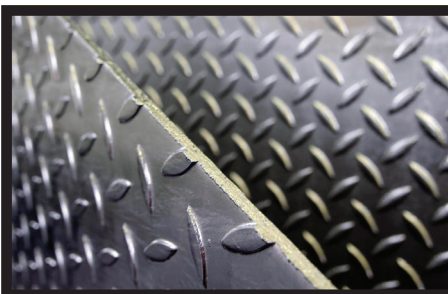

Acabado GALVANIZADO

Para la protección máxima contra la corrosión, los liftgates RA son enviados con acabado galvanizado

M139-0816



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com